

RD24

Vario Kabelabgang



RD24

Serie	693
Polzahl	3+PE, 6+PE
Gewinde	RD24
Bemessungsstrom	16 A, 10 A
Bemessungsspannung	400 V, 250 V
Schutzart	IP67
Kontaktoberfläche	Ag
Anschluss	löten, schraubklemm, crimp




RD24 Vario Kabelabgang

- Vario-Kabelgang mit Möglichkeit, Rundkabel mit Außendurchmessern von 7 bis 17 mm aufzunehmen.
- Deutlich höhere Flexibilität bei Applikationen mit frei wählbaren Konfektionen.
- Bestmögliche Sicherheit bei Zugentlastung und Schutzklasse.


RD24

Kabelstecker, Kabeldurchlass 7–17 mm

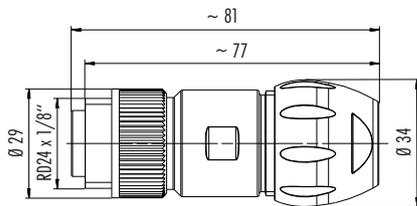

Polzahl	Anschlussart	Bestell-Nr.
3+PE	schraubklemm	99 4221 300 04
	löten	99 4225 300 07
6+PE	schraubklemm	99 4217 300 07
	crimpen	99 4201 300 07

Kabeldose, Kabeldurchlass 7–17 mm

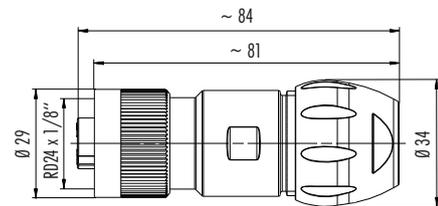

Polzahl	Anschlussart	Bestell-Nr.
3+PE	schraubklemm	99 4222 300 04
	löten	99 4226 300 07
6+PE	schraubklemm	99 4218 300 07
	crimpen	99 4202 300 07